



**HOTĂRÂREA NR. 339
DIN 30.07.2024**

privind aprobarea Planului de lucrări de întreținere, înlocuire și dezvoltare a activelor concesionate la ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, finanțate din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (IID) pentru anul 2024, precum și însușirea valorilor cuprinse în situațiile de lucrări aferente acestor lucrări de investiții

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 30.07.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 63707 din 22.07.2024 și Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 63709 din 22.07.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 64236/23.07.2024;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitările înregistrate sub numerele 34255/11.04.2024 și 40338/29.04.2024 prin care S.C. AQUACARAȘ S.A. solicită aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Reșița în vederea aprobării planului de investiții realizat din Fondul IID pe anul 2024;

Luând în considerare Dispoziția Primarului municipiului Reșița nr. 1247/11.07.2023 privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea recepționării lucrărilor efectuate de operatorul S.C. AQUACARAȘ S.A. și decontate din fondul IID;

Văzând prevederile HG nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin;

Ținând cont de prevederile O.G nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art. 5 și art. 10 din normele cuprinse în Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Văzând Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii 82/1991, Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 129 alin. 2 lit. c, art.139 alin. 3, lit. g, art. 196 alin.1, lit.a, art. 197 alin 1 și alin 2, art. 199 alin. 1 și alin 2, art. 243 alin. 1, lit. a), precum și art. 286, inclusiv Anexa IV, ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de Devizele de lucrări înregistrate sub numerele 34255/11.04.2024 și 40338/29.04.2024 emise de SC AQUACARAȘ SA, pentru realizarea



lucrărilor: **"Înlocuire rețea de apă str. Bârzavei, PEHD Dn 75mm, L=75m, PEHD Dn 25mm, L=10m"** – în valoare de 56.873,03 lei și **"Reabilitare rețea str. Avram Iancu"** – în valoare de 102.675,16 lei conform Devizelor oferte ce reprezintă Anexa I și Anexa II, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, acestea devenind documente oficiale, prin semnarea și ștampilarea acestora de către directorul general -dl Filipescu Gheorghe, fapt pentru care emitentul acestui document răspunde direct și personal, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru exactitatea datelor și a sumelor menționate în aceste Devize, respectiv răspunde în aceleași condiții pentru activitatea și lucrările prestate, sens în care aceste două devize, devin Anexa I și Anexa II, la prezenta hotărâre;

Art. 2 – Consiliul local al municipiului Reșița își însușește valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate de către SC AQUACARAȘ SA menționate în art. 1 la prezenta hotărâre, conform Anexei I și Anexei II la prezenta.

Art. 3 – Consiliul Local al municipiului Reșița aprobă ca decontarea sumelor să se facă doar cu respectarea strică a dispozițiilor imperative statuate de legiuitor la art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 4 - Consiliul Local al Municipiului Reșița împuternicește comisia constituită prin Dispoziția nr. 1247/11.07.2023, să semneze procesul-verbal de recepție, precum și a situației de lucrări aferente, după certificarea acestora de către dirigințele de șantier.

Art. 5 - Se aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, între ADI ACVABANAT, ca autoritate delegantă a unităților administrativ-teritoriale și SC AQUACARAȘ SA, în calitate de operator, cu investițiile prevăzute conform Anexei I și Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Operațiunea de predare-primire a bunurilor prevăzute la art.1, se va realiza pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de max. 30 zile de la data recepționării lucrărilor de investiții prevăzute la art 2.

Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane și Direcția Dezvoltare Locală și Investiții, directorul general al SC Aquacaraș SA – dl. Filipescu Gheorghe, cărora le revine obligația urmăririi și respectării întocmai a prevederilor prezentei hotărâri și ale dispozițiilor imperative ale art. 5 din normele cuprinse în Anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005.

Art. 8 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județul Caraș-Severin;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Direcției Dezvoltare Locală și Investiții;
- Direcției Urbanism;
- ADI ACVABANAT;
- S.C. AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DINU GABRIEL



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL

Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

OBIECTIV: Inlocuire retea apa - str. Barzavei, Mun. Resita
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: Inlocuire retea apa PEHD Dn 75 mm L = 75m, PEHD Dn 25 mm L = 10 m
 Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
 Proiectant:
 Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

27.03.2024

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	14.88	239.72	3,567.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	140.24	2,086.77
				utilaj:	99.48	1,480.32
				transport:	0.00	0.00
2	DG05C1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : asfalt turnat pe fundatie din beton	mp	42.50	28.05	1,192.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.05	1,192.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRI1AA01A #	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	tona	35.71	26.65	951.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.65	951.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	35.71	15.79	563.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	15.79	563.93
5	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu miniexcavator	mc	21.30	207.14	4,412.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	207.14	4,412.08
				transport:	0.00	0.00
6	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate	mc	4.80	206.39	990.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	206.39	990.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	RPSA19H#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de:...75mm	m	75.00	25.14	1,885.68
				material:	5.86	439.46
				manopera:	19.28	1,446.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	6701151	Teava HDPE pn 10 DN 75 mm	m	75.00	23.06	1,729.50

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPSA19C#	Montarea tevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune la constructii industriale, teava avand diametrul de:...25mm	m	10.00	18.86	188.61
				material:	4.84	48.37
				manopera:	14.02	140.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6701146	Teava HDPE pn 10 DN 25 mm	m	10.00	3.05	30.50
9	SD01A1	Robinet de...serviciu simplu	buc	10.00	19.04	190.45
				material:	0.81	8.14
				manopera:	18.23	182.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	4202462	Robinet 3/4 "	buc	10.00	25.14	251.40
10	AcA62D+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 90-160 mm	buc	5.00	28.59	142.97
				material:	2.30	11.50
				manopera:	20.33	101.67
				utilaj:	5.96	29.80
				transport:	0.00	0.00
10.L	20020322	Colier bransament 110 x 3/4 "	buc	5.00	32.85	164.25
11	AcA54E+	Sudura cap la cap fitting din PEHD - VALROM PE100 SDR 17 cu 2 imbinari (cot/reductie)...D = 110 mm	buc	2.00	89.40	178.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.60	119.20
				utilaj:	29.80	59.60
				transport:	0.00	0.00
11.L	20019736	Reductie apa electr. dn 110/75 mm	buc	2.00	59.19	118.38
12	W1J02I	Elemente legatura contor	buc	10.00	10.56	105.56
				material:	0.04	0.38
				manopera:	10.52	105.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	20033981	Elemente de legatura pentru apometru Dn 20 mm	buc	10.00	25.85	258.50
				material:	25.85	258.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	RPSA40B#	Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de:...3/4"	buc	5.00	5.99	29.97
				material:	1.44	7.18
				manopera:	4.56	22.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	4123185	Niplu DN 20 3/4 Zn	buc	5.00	5.86	29.30
15	AcA64B+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (mufa egala/redusa,cot)...D = 25 mm	buc	10.00	8.27	82.68
				material:	1.26	12.56
				manopera:	7.01	70.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	20020446	Cot egal dn 25 mm	buc	10.00	8.56	85.60
16	AcA65B+	Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x 3/4"	buc	5.00	7.89	39.43
				material:	0.87	4.37
				manopera:	7.01	35.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	20020463	Cot compres.90°d. 25 x 3/4"	buc	5.00	8.60	43.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
17	AcA65B+	Imbinare fitting de compresiune din PEHD - VALROM cu 2 imbinari (racord/cot tip FE sau FI)...D = 25-32 x 3/4"	buc	5.00	5.78	28.91
				material:	0.87	4.37
				manopera:	4.91	24.54
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	20020488	Racord compres. dn 25 x 3/4 fe	buc	5.00	4.10	20.50
18	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.83	128.56	491.75
				material:	107.89	412.68
				manopera:	20.67	79.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	6.12	15.79	96.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	15.79	96.65
20	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal, pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.04	490.00	18.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	490.00	18.74
				transport:	0.00	0.00
21	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5.36	15.79	84.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	15.79	84.57
22	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu miniexcavatorul	100 mc	0.17	207.14	36.19
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	207.14	36.19
				transport:	0.00	0.00
23	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	mc	17.48	25.05	437.81
				material:	0.30	5.23
				manopera:	24.75	432.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	4.80	23.48	112.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.48	112.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	mc	4.80	25.05	120.26
				material:	0.30	1.44
				manopera:	24.75	118.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	DA10B#	Astern.pe platforma drum a mat.de intretin. (pietris, balast, piatra s.),cilindrare greder semipurt	mc	3.40	229.47	780.19
				material:	180.53	613.81
				manopera:	25.30	86.01
				utilaj:	23.64	80.38
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
27	DA10XA	Fundatie din beton de ciment la strazi,alei si platforme carosabile,inclusiv prepararea betonului	mc	12.75	599.56	7,644.43	
				material:	456.77	5,823.78	
				manopera:	114.58	1,460.84	
				utilaj:	28.22	359.80	
				transport:	0.00	0.00	
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	36.04	15.79	569.14	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	15.79	569.14	
29	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	42.50	89.07	3,785.51	
				material:	0.08	3.45	
				manopera:	58.33	2,479.01	
				utilaj:	30.66	1,303.05	
				transport:	0.00	0.00	
29.L	20018327	Mixtura asfaltica tip BA 8	tona	4.00	498.13	1,990.03	
30	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1.63	15.79	25.77	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	15.79	25.77	
31	RLE2LO38H	Deplasarea formatiei de lucru de la sediu la locul de interventie pentru realizarea lucrarilor	km	108.00	5.88	635.04	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	5.88	635.04	
32	OI02A	Proiectare, verificare, reteist	buc	1.00	5,000.00	5,000.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5,000.00	5,000.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			12,117.65	17,237.35	7,779.96	1,975.10	39,110.06
Recapitulatia:		2018 profit 10%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	387.84	0.00	0.00	0.00	387.84
Total inclusiv Cheltuieli directe:			12,117.65	17,625.19	7,779.96	1,975.10	39,497.90
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,211.77	1,762.52	778.00	197.51		3,949.79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			13,329.42	19,387.71	8,557.96	2,172.61	43,447.69
Profit	10.0000 %	1,332.94	1,938.77	855.80	217.26		4,344.77
Total inclusiv Beneficiu:			14,662.36	21,326.48	9,413.75	2,389.87	47,792.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):							47,792.46
TVA:		19.00%					9,080.57
TOTAL GENERAL:							56,873.03

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4


Executant
AQUACARAS SA

Director General,
Filipescu Gheorghe



Beneficiar
UAT MUNICIPIUL RESITA

PRESEDINTE DE SEDINTA
DINU GABRIEL



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BUCUR VASILE COLNEZ



AQUACARAȘ S.A.

APA ESTE VIAȚĂ!

Nr. Înreg. 2997 / 29.04.2024
De la: SC AQUACARAȘ SA REȘIȚA
Către: Primăria Municipiului Reșița
În atenția: Domnului Primar **POPA IOAN**



24-40338-PRS Primaria Resita 29.04.2024

Stimate Domn,

În vederea menținerii în perfectă stare de funcționare a sistemului de apă uzată și asigurarea serviciului de canalizare a populației operatorul regional al sistemului, respectiv AQUACARAȘ S.A., trebuie să intervină pentru reabilitarea rețelei de canalizare menajeră, de pe strada Avram Iancu, din Municipiul Reșița.

Trebuie să precizăm că această lucrare era imperios necesară, având în vedere solicitările populației din zonă, precum și starea avansată de degradate a rețelei de canalizare și frecvențele avarii apărute la rețeau de canalizare din zonă, care impunea deplasarea de fiecare dată a autospecialei de curățat canalul.


Prin aceste investiții operatorul și-a luat măsurile necesare pentru a nu periclita asigurarea serviciului de canalizare a populației deservite și menținerea la standarde de calitate cât mai ridicate, care să nu pună în pericol sănătatea și securitatea populației.

Menționăm că aceste lucrări nu au fost cuprinse în proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-severin”, care se derulează din fonduri europene.

Având în vedere cele invocate, vă solicităm să confirmați Situația de lucrări atașată prezentei și să fiți de acord cu propunerea noastră de a suporta cheltuielile conform Devizului de lucrări în valoare de **102.675,16 lei** din Fondul de Înlocuire, Întreținere și Dezvoltare (IID), în conformitate cu prevederile OUG 198/2005 Art. 5 și să emiteți hotărâre în acest sens.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Filipescu Gheorghe

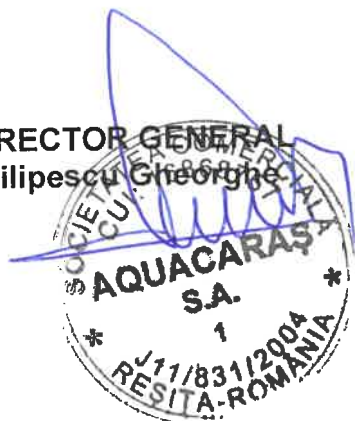

DIRECTOR ECONOMIC
Irimia Luminița

ȘEF SERVICIU JURIDIC
Petrișor Gabriela



OBIECTIV: Reabilitare retea de canalizare menajera - str. Avram Iancu, Mun. Resita
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: UAT MUNICIPIUL RESITA
 Proiectant:
 Executant: AQUACARAS SA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.04.2024

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG06B1	Spargerea si demontare tub de canalizare existent	mc	21.00	245.07	5,146.55
				material:	5.35	112.35
				manopera:	140.24	2,945.04
				utilaj:	99.48	2,089.16
				transport:	0.00	0.00
2	DG05C1	Decaparea, curatire manuala teren pentru monare tub nou de canalizare	mp	52.50	28.05	1,472.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.05	1,472.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRI1AA01A #	Incarcarea tub vechi de canalizare	tona	50.40	26.65	1,343.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.65	1,343.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	50.40	15.79	795.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	15.79	795.85
5	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate	mc	52.50	206.39	10,835.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	206.39	10,835.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	AcE134A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.250 mm D = 250 mm, L = 1 m	buc	174.00	31.74	5,522.90
				material:	0.92	160.66
				manopera:	30.82	5,362.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	20029714	Teava pvc dn 250 mm	buc	174.00	40.83	7,105.00
7	AcE132A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.160 mm D = 160 mm, L = 1 m	buc	4.00	25.32	101.29
				material:	0.59	2.34
				manopera:	24.74	98.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	20029721	Teava pvc dn 160 mm	buc	4.00	21.15	84.59

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	AcE131A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.125 mm D = 125 mm, L = 1 m	buc 12.00	14.40	172.78
			material:	0.43	5.13
			manopera:	13.97	167.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.L	20029726	Teava pvc dn 125 mm	buc 12.00	10.72	128.58
9	AcE130A01 +	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L = 1 m	buc 30.00	13.08	392.27
			material:	0.34	10.13
			manopera:	12.74	382.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.L	20029730	Teava pvc dn 110 mm	buc 30.00	9.41	282.30
10	AcE139A05 +	Mufa PVC VALROM cu garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc 23.00	24.10	554.23
			material:	0.68	15.54
			manopera:	23.42	538.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.L	20029702	Mufa canal pvc dn 250 mm	buc 23.00	51.42	1,182.66
11	AcE139A02 +	Mufa PVC VALROM cu garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 125 mm	buc 15.00	15.06	225.86
			material:	0.68	10.13
			manopera:	14.38	215.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.L	20029705	Mufa canal pvc dn 125 mm	buc 15.00	6.27	94.05
12	AcE139A01 +	Mufa PVC VALROM cu garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 110 mm	buc 20.00	14.65	292.92
			material:	0.68	13.51
			manopera:	13.97	279.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.L	20029706	Mufa canal pvc dn 110 mm	buc 20.00	4.46	89.20
13	AcE139A03 +	Mufa PVC VALROM cu garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 160 mm	buc 4.00	17.28	69.10
			material:	0.68	2.70
			manopera:	16.60	66.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.L	20029704	Mufa canal pvc d.160	buc 4.00	17.03	68.12
14	SB17G1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade	buc 1.00	28.76	28.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.76	28.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.L	6712183	Cot PVC 45 gr DN 250 mm	buc 1.00	71.57	71.57
15	SB17F1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=125 mm	buc 10.00	25.06	250.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.06	250.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.L	6712266	Cot PVC 45 gr DN 125 mm	buc 10.00	8.99	89.90

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
16	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	20.00	23.79	475.77
			material:	1.19	23.79	
			manopera:	22.60	451.98	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
16.L	6712265	Cot PVC 45 gr DN 110 mm	buc	20.00	4.17	83.40
17	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	20.00	22.19	443.77
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	22.19	443.77	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
17.L	6712258	Cot PVC 30 gr DN 110 mm	buc	20.00	4.46	89.20
18	AcE143A05 +	Ramificatie egala PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	4.00	31.00	124.00
			material:	2.77	11.08	
			manopera:	28.23	112.92	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
18.L	20029570	Ramificatie redusa 45 gr. pvc dn 250/125 mm	buc	4.00	81.06	324.24
19	AcE143A05 +	Ramificatie egala PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	28.00	31.00	867.97
			material:	2.77	77.56	
			manopera:	28.23	790.41	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
19.L	20029599	Ramificatie redusa 45°pvc dn 250/110 mm	buc	28.00	81.47	2,281.16
20	AcE143A05 +	Ramificatie egala PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	2.00	31.04	62.08
			material:	2.77	5.54	
			manopera:	28.27	56.54	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
20.L	20029597	Ramificatie redusa 45°pvc dn 250/160 mm	buc	2.00	125.71	251.42
21	AcE143A05 +	Ramificatie egala PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc	1.00	32.35	32.35
			material:	2.77	2.77	
			manopera:	29.58	29.58	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
21.L	20029622	Ramificatie canal 45°pvc dn 250x250mm	buc	1.00	257.68	257.68
22	AcE112A1+	Camin de inspectie Wavin SP 425, cu baza din PE, avind racorduri cu D= 250mm...baza camin cu doua racorduri, coloana fara tub telescopic	buc	6.00	183.66	1,101.93
			material:	80.93	485.58	
			manopera:	102.73	616.35	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
22.L	20013436	Baza camin PP D 425 mm 1 intrari/1 iesire Dn 250 mm	buc	6.00	703.29	4,219.74
22.L	20013498	Coloana corugata camin D 425 mm H = 1000 mm	buc	6.00	123.06	738.38

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	ACD01D1	Capac si rama pentru camine	buc 6.00	94.51	567.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	94.51	567.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4203662	Capac cu rama pentru cam. de vizitare	buc 6.00	486.00	2,916.00
			material:	486.00	2,916.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	11842822	Spuma montaj	buc 2.00	19.86	39.72
			material:	19.86	39.72
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	5211538	Disc pentru taiere 125 mm	buc 5.00	4.66	23.30
			material:	4.66	23.30
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	20017617	Discuri pentru taiere 230 mm	buc 10.00	8.86	88.60
			material:	8.86	88.60
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	AcE146A05 +	Dop PVC VALROM pt. canalizare exterioara D = 315 mm	buc 1.00	10.97	10.97
			material:	1.15	1.15
			manopera:	9.82	9.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28.L	20029534	Dop canal pvc dn 315 mm	buc 1.00	61.51	61.51
29	AcE145A04 +	Reductie PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 250 mm	buc 1.00	22.21	22.21
			material:	1.67	1.67
			manopera:	20.55	20.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29.L	20029547	Reductie canal pvc dn 250/160 mm	buc 1.00	63.26	63.26
30	AcE145A02 +	Reductie PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 160 mm	buc 11.00	16.50	181.55
			material:	1.01	11.15
			manopera:	15.49	170.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.L	20029552	Reductie canal pvc dn 160/110 mm	buc 11.00	13.58	149.38
31	AcE145A01 +	Reductie PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitationala D = 125 mm	buc 4.00	14.94	59.77
			material:	0.77	3.06
			manopera:	14.18	56.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31.L	20029553	Reductie canal pvc dn 125/110 mm	buc 4.00	9.89	39.56

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
32	20013494	Coloana camin D 315 mm H = 2 m	buc	1.00	96.36	96.36
			material:		96.36	96.36
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
33	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	40.80	151.87	6,196.34
			material:		131.20	5,352.96
			manopera:		20.67	843.38
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
34	YC01	Banda avertizare	m	170.00	4.29	728.89
			material:		2.64	449.48
			manopera:		1.64	279.41
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
35	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	62.00	15.79	979.10
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		15.79	979.10
36	TRB01A2A#	Transportul mater. (incarcare,asezare,descarcare, asezare) cu roaba pe pneuri pe dist. 10 m	tona	62.00	39.04	2,420.20
			material:		0.00	0.00
			manopera:		39.04	2,420.20
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
37	RLE2LO38J	Deplasarea formatiei de lucru de la sediu la locul de realizarea lucrarilor	km	180.00	5.88	1,058.47
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		5.88	1,058.47
38	OI02A	Proiectare, verificare, reteist	buc	1.00	7,000.00	7,000.00
			material:		0.00	0.00
			manopera:		7,000.00	7,000.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
					transport	total
Cheltuieli directe:					2,833.43	70,455.40
Recapitulatia:			2018 profit 10%			
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					0.00	851.75
Total inclusiv Cheltuieli directe:					2,833.43	71,307.15
Cheltuieli indirecte					283.34	7,130.72
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					3,116.77	78,437.87
Profit					311.68	7,843.79
Total inclusiv Beneficiu:					3,428.45	86,281.65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						86,281.65
TVA:						16,393.51
TOTAL GENERAL:						102,675.16

STADIUL FIZIC:

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,
AQUACARAS SA

Beneficiar
UAT MUNICIPIUL RESITA

Director Comercial
Filipescu George



PRESEDINTE DE SEDINTA
DINU GABRIEL



CONTRASERVIU
SECRETAR GENERAL
BUCURDIN CORNEZ